

Centrale lichtbron

GT2 LED Verkeerslichtmodules

200 mm en 300 mm



Voortreffelijk voorkomen en zichtbaarheid

- Heldere centrale lichtbron en op maat gemaakte optische lenzen verdelen het licht gelijkmatig en efficiënt
- Geavanceerde generatie power LED modules geven een hoge energiebesparing vergeleken met reguliere lichtbronnen
- 50% helderheidsinstelling voor comfortabel nachtzicht

Uitstekende betrouwbaarheid & werking

- Ontworpen voor gebruik in 230V applicaties
- Uitstekende mechanische passing voor de meeste verkeerslichtkasten en dus geschikt voor zowel vervanging, als ook voor nieuwe installaties
- Geoptimaliseerd Thermisch Management verlengt de levensduur van de LED lampen die normaal gesproken gevoelig zijn voor hitte

Voldoet aan strenge eisen - voor certificatie en testen

- Voldoet aan EN 12368 en HD 638 norm
- IP67 beschermingsgraad (voor tijdelijke onderdompeling)
- Uitgebreide certificatie van en getest door onafhankelijke Europese laboratoria
- Het ontwerp is uitvoerig getest op lange levensduur en lage onderhoudskosten

Geschikt voor zowel
vervanging, als voor
nieuw gebruik

Voorzetlenzen met
symbolen

Instelling voor dag
en nacht modus




GT2^{MC} LED Verkeerslichtmodules


- 200 mm en 300 mm

Mechanisch overzicht

Afmetingen in (mm)

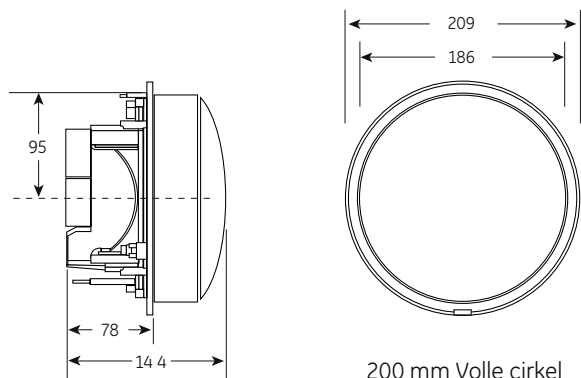

200 mm Volle cirkel

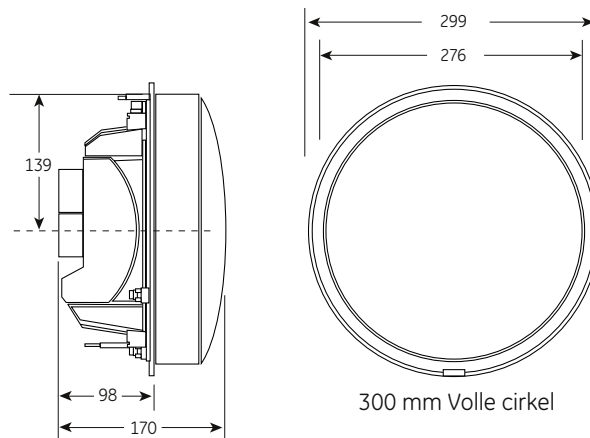

300 mm Volle cirkel

Specificaties

Parameter	Classificatie
Input voltage (volle sterkte)	230 Volt
Input Voltage (gedimde sterkte)	160 Volt
Intensiteit van gedimde modus	50%
Inschakeltijd	60 ms
Schokbestendigheid ¹	IR3
Omgevingsklasse ¹	A,B,C
Beschermingsgraad	IP67
Uitvoeringsniveaus ¹	A2/1, A2/2, B2/1, B2/2
Distributie lichtintensiteit ¹	Type W, M, N
Uniformiteit ¹	1:10
Sun Phantom Class (Gekleurd glas) ¹	5
Signaal met symbool ¹	S1
Contrast oppervlak ¹	C1

Productinformatie

Modelnummer	Grootte (mm)	Kleur	Energieverbruik	
			Standaard (W)	Gecontroleerd ² (W)
DR4-RTFB-40C	200	Rood	7.5	17.5
DR4-YTFB-40C	200	Geel	8.5	19
DR4-GTFB-40C	200	Groen	8.5	19
DR6-RTFB-40C	300	Rood	7.5	17.5
DR6-YTFB-40C	300	Geel	8.5	19
DR6-GTFB-40C	300	Groen	8.5	19


¹Zoals aangegeven in EN 12368

²Voeg -90 toe aan het onderdeelnummer om optie voor lampcontrole te selecteren
Ook verkrijgbaar met heldere lens

Informatie voorzetlenzen*

Modelnummer	Profiel	Grootte (mm)	Aantal per doos	Afbeelding
MSQ-08-GT2-N-A1	Pijl	200	20	A
MSQ-08-GT2-N-A2	Pijl	200	20	B
MSQ-12-GT2-N-A1	Pijl	300	20	C
MSQ-08-GT2-N-S1	Voetganger	200	20	D
MSQ-08-GT2-N-W1	Voetganger	200	20	E
MSQ-08-GT2-N-B1	Fiets	200	20	F

* Andere symbolen op aanvraag te verkrijgen

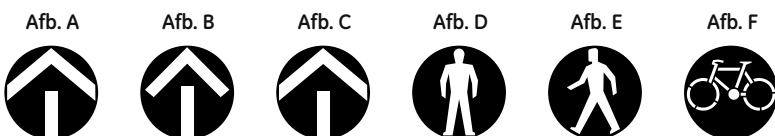

Gedistribueerd door:



GE Lighting Solutions • +1.216.266.2419 • www.gelightsolutions.com

GE Lighting Solutions is a subsidiary of the General Electric Company. GT2 is a trademark of GE Lighting Solutions. The GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2010 GE Lighting Solutions. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

TRAF097-R120110